




ヘキサロビュラ穴付きねじ仕様表

—タッピンねじ（樹脂用）（皿頭）—

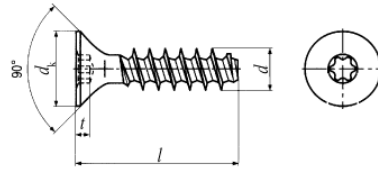

■代表品番：HLFP ■材質：鋼（三価クロメート）

d		2.2	2.5	3	3.5
d_k		3.8	4.7	5.5	7.3
t_{min}		0.6	0.7	0.8	0.9
t_{max}		0.8	0.9	1.1	1.2
工具*		X06BIP	X08BIP	X08BIP	X15BIP
l	6	HLFP2206	HLFP2506		
	8	HLFP2208	HLFP2508	HLFP3008	
	10	HLFP2210	HLFP2510	HLFP3010	HLFP3510
	12		HLFP2512	HLFP3012	HLFP3512
	16			HLFP3016	HLFP3516

* 通常のヘキサロビュラ穴用工具（代表品番：X(B)、X(L)）ではなく、トルク伝達率がより大きいヘキサロビュラ穴（IP）用工具（代表品番：X(BIP)）に適合しています。