




## いたずら防止ねじ仕様表

—ピン6ロブ（ヘキサロビュラ）穴（ボルト（座金組込） | なべ頭）—

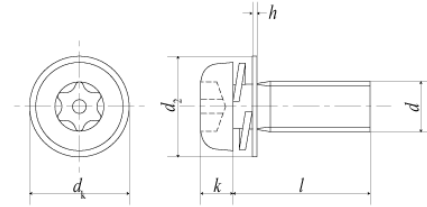

ヘキサロビュラ穴の中にピンが立つリセス形状

■代表品番：TX25 ■材質：炭素鋼\*（三価クロメート処理）

$d$	M2	M2.6	M3	M4	
$d_k$	3.5	4.5	5.5	7	
$d_2$	5	6.5	7	9	
$h$	0.3	0.5	0.5	0.8	
$k$	1.3	1.7	2	2.6	
工具	TX06B TX06B65 TX06L	TX08B TX08B65 TX08L	TX10B TX10B65 TX10L	TX20B TX20B65 TX20L	
$l$	5	TX250205ZP3	TX252605ZP3		
	6	TX250206ZP3	TX252606ZP3	TX250306ZP3	
	8	TX250208ZP3	TX252608ZP3	TX250308ZP3	TX250408ZP3
	10			TX250310ZP3	TX250410ZP3
	12				TX250412ZP3

\* ナイロック加工も承ります（品番：TX25----ZP3NY）